



CUNG CẤP CÁC THIẾT BỊ THAY THẾ THANG MÁY

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN: ĐIỀU KHIỂN, BROAD VI XỬ LÝ, ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG LỰC

1. ĐIỀU KHIỂN XỬ LÝ LẬP TRÌNH LOGIC: PLC FX3G – 60MR (MITSUBISHI – JAPAN)

FX3G-60M□/ES




Số ngõ vào : 36, lựa chọn Sink/Source, (24VDC).

Số ngõ ra : 24, Relay.

Nguồn cung cấp : 220VAC.

Công suất (W) : 40.

2. BOARD VI XỬ LÝ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY: LISA 10. (GERMANY)

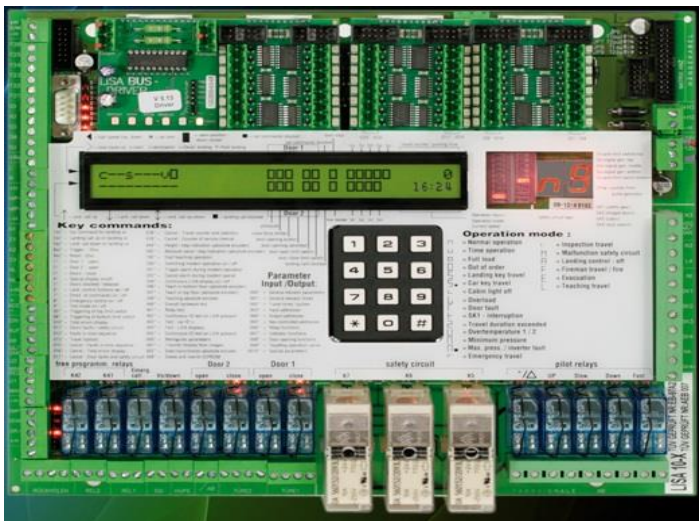

Điều khiển: simplex, duplex, nhóm 8 thang.

Số tầng tối đa: 48.

Tốc độ thang tối đa: 3.5m/s.

Nguồn cung cấp: 24V.

3. BOARD VI XỬ LÝ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY: LISA 20. (GERMANY)



Điều khiển: simplex, duplex, nhóm 8 thang.

Số tầng tối đa: 48.


Tốc độ thang tối đa: 3.5m/s.

Nguồn cung cấp: 24V.

Các điểm cải tiến so với LISA 10:

- Tốc độ ghi, xóa các dữ liệu, thông số rất nhanh: gấp 10 lần LISA 10
- Update các thông số sử dụng thẻ nhớ SD hoặc USB. Tiện lợi hơn so với LISA10, cài đặt thủ công.
- Tốc độ truyền dữ liệu giữa các thang chạy nhóm gấp 10 lần LISA 10
- Giám sát trình trạng hoạt động của thang bằng keypad, cảm ứng.
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với các thang KPM.

4. BOARD VI XỬ LÝ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY: STEP (SM-01-F5021) (CHINA)

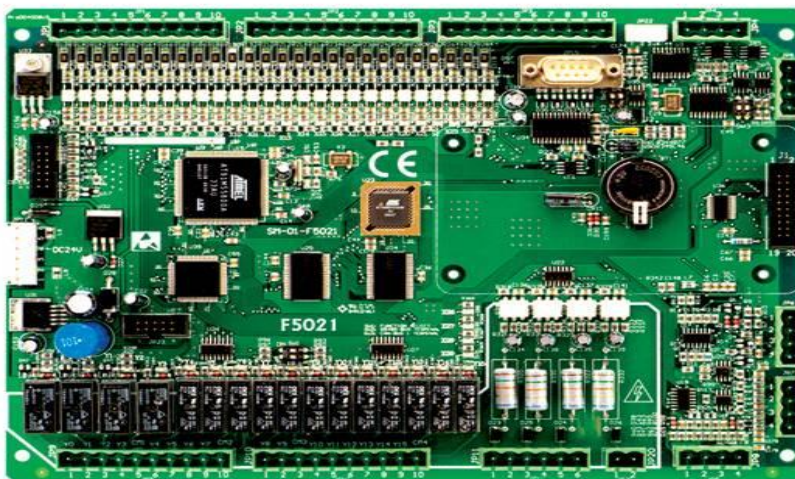

Nguồn cung cấp: 24V

Tốc độ thang tối đa: 4m/s

Số tầng tối đa: 64

Truyền thông nối tiếp: CAN bus.

Điều khiển digital, analog.

Dừng tầng trực tiếp.

Tập hợp điều khiển nhóm 8 thang